

CRACKER[®]

3200 litrů

- > Ramena od 18 do 33m
- > Regulace DPA nebo DP Tronic

design pro efektivní práci

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

KOMFORT A BEZPEČNOST

VYBAVENÍ PLNĚ INTEGROVÁNO

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Zaměřeno na dobrý výsledek

PLNĚNÍ ČISTOU VODOU

OMEZENÍ ZBYTKOVÝCH OBJEMŮ

PROPLACH POSTŘIKOVÉHO OKRUHU

PŘESNÝ UKAZATEL STAVU HLADINY

VYPLACHOVACÍ NÁDRŽ 360 LITRŮ



volba ramen

AXIALE OD 24 DO 33 M

RLD OD 18 DO 24M

vysoká výkonnost

PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

ODPRUŽENÍ NÁPRAVY ACTIFLEX

SPOLEHLIVOST BERTHOUD

BERTHOUD[®]

> Možnosti regulace

DP Tronic
DPA

> Zavěšení ramen Axiale se zavěšením na centrálním čepu

Pro vynikající stabilitu na rovině, na souvratích a ve svazích



> Sklopný žebřík a velká plošina pro přístup k hlavnímu otvoru


> Boční dvířka (volitelně)

> Vyplachovací nádrž 360 litrů

Vyplachování systému a ramen s návratem do hlavní nádrže

> Vyplachovací koule

Efektivní výplach vnitřku nádrže



> Volitelně DILUNET

Ředění zbytků v nádrži ovládané z kabiny



> 2 možnosti plnění

Hlavním otvorem
Vnější sáním

> Možnost výběru ukazatele hladiny

Ukazatel s přímým odečtem
Páskový ukazatel (volitelně)
NIVELEC- digitální ukazatel (volitelně)
NIVOMATIC- digitální ukazatel se zvukovým signálem (volitelně)

> Písto-membránové čerpadlo BP 280 (280 l/min – 20bar) pro verzi DP Tronic


Přesné a spolehlivé

> Pístové čerpadlo VOLUX BERTHOUD 240 l/min nebo 320 l/min (volitelně) pro verzi DPA

Velmi přesné
Robustní a spolehlivé

> Sklopná přimíchávací nádržka

S vnějším oplachem a výplachem kanystrů

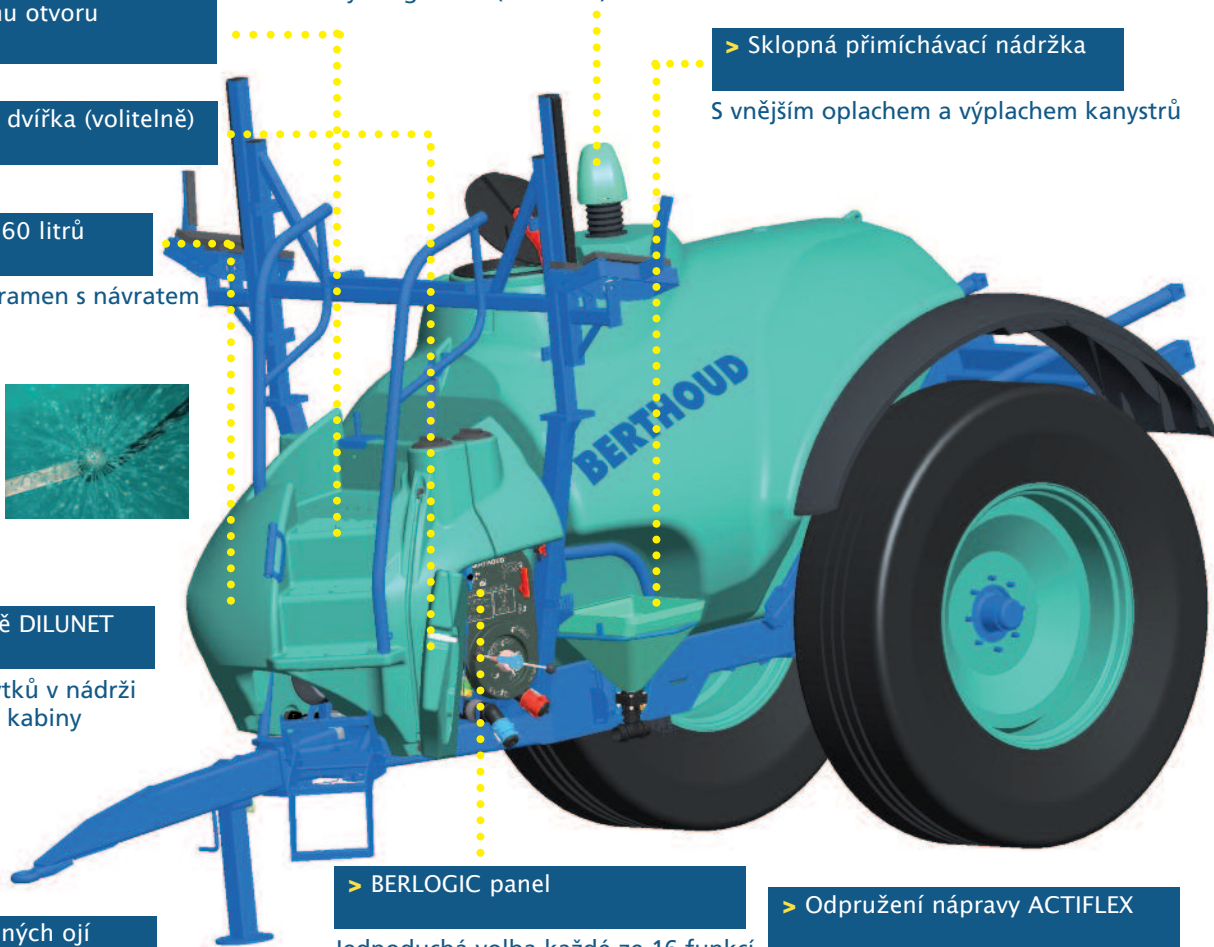

> BERLOGIC panel

Jednoduchá volba každé ze 16 funkcí

> Odpružení nápravy ACTIFLEX

Pracuje perfektně při plné i prázdné nádrži, na poli nebo na silnici, díky pružině s proměnnou tuhostí
Plně mechanický systém



> Široká nabídka tažných ojí

Přímá pevná oje
Oje pro sledování stopy traktoru (volitelně)
Natáčecí oje (volitelně)



Přínosy
+

- + Vše potřebné na jednom místě
- + Malé zbytkové objemy
- + Široká nabídka příslušenství
- + Spolehlivost Berthoud